

Adou Monobloc 5600 SXT VOL Res 30L Sel :60l bout 10"x35" 1,5M3/h

EQADV5630SXT

ADOU CISSEURS POUR LES PROFESSIONNELS DE LA RESTAURATION: Lave-vaisselle, four mixte, cuiseur vapeur, enveloppe bain marie, machine à café... autant d'applications qui réclament une eau exempte de calcaire. L'adoucisseur n'est jamais une fin en soi, mais parce qu'aucune de ces applications ne vous donnera satisfaction si votre eau est calcaire, il devient **INDISPENSABLE**.



UNE GAMME ADAPTÉE: Versions Spéciales Eau Chaude (option). Tailles Basses (sous plan de travail). Chronométrique - Volumétrique Horaire.

POUR VOUS, TOUS NOS MATÉRIELS SONT ÉQUIPÉS DE :

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS) Tête de commande protégée des ruissellements, résistante à la corrosion et stable aux UV. Programmeur électronique Cycles ajustables Déclenchement de la régénération : chronométrique, volumétrique retardé ou immédiat. Bouteille de résine fibre de verre, 100 % anticorrosion. Résine échangeuse d'ions à haut rendement : Agrément consommation humaine par le Ministère de la Santé. Vanne de régulation 5 cycles - norme CE. Réglage de la dureté résiduelle proportionnel au débit d'eau consommé intégré sur le corps de la vanne. Flotteur double sécurité de saumurage. Livré avec tuyau de vidange 12/19 armé, colliers de serrage.


FOURNITURES EN OPTION: Préfiltre - Livraison de la première charge en sel - Kit de mesure TH Kit TH Test (3 réactifs): PLTHKIT3 - ODYS NRA: Produit de désinfection conforme à la législation (arrêté du 8 décembre 1999)Vanne casse vide - Livraison monobloc en option

DONNÉES TECHNIQUES

Débit nominal à P=3,5 Bars (m3/h) :	3,1
Débit d'alimentation minimum à P=3,5 Bars :(m3/h) :	3,1
Débit de pointe, perte de pression: 1,8 bar (m3/h) :	3,1
Hauteur de bouteille + Tête + Base (en mm) :	1140
Hauteur / Largeur / Profondeur (en mm) :	1140 / 320 / 500
Nombre de bouteille :	1
Nombre de bac à sel :	1
Pré-filtre préconisé :	EQFINW24
Seuil de filtration préconisé :	25µ
Type :	Monobloc
Type de vanne :	5600
Résine/ bouteille (en Litre):	30

EQADV5630SXT

SCHÉMA DE RACCORDEMENT

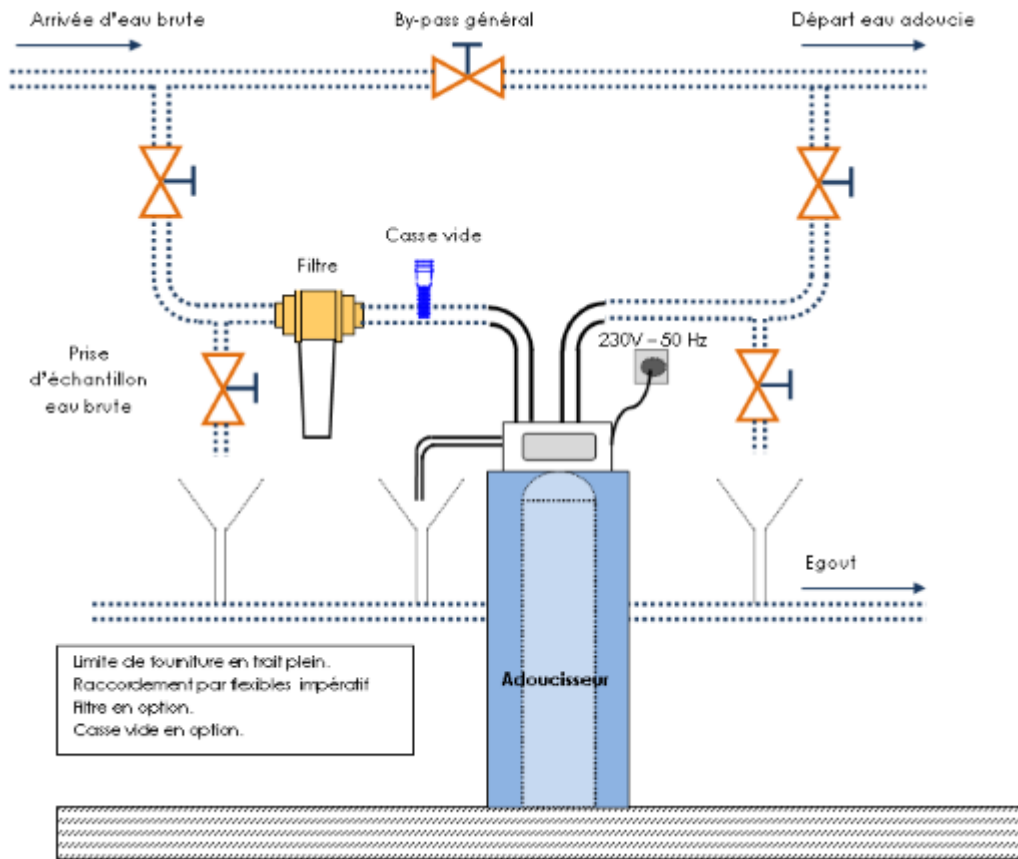

FLÉXIBLES

Nombre de Flexible livré :	2
Longueur d'un flexible (mm) :	800
Pression maximum (Bar) :	6
Diamètre de raccordement :	26/34 - 1" - F/F
Matériaux :	Acier Inoxydable

BAC A SEL

Volume du bac à sel (Litre) :	/
Diamètre indicatif du bac à sel (mm) :	/
Hauteur indicatif du bac à sel (mm) :	/
Hauteur du plancher (mm) :	/

