

ODYPOMPE DDC

POMPE AVEC DOSEUR EN POLYPROPYLENE

Dosage de produits chimiques- Traitement de l'eau industrielle, potable ou de piscine



Les pompes doseuses à membrane ODYPOMPE DDC offrent modularité, simplicité et intelligence de circulation et contribuent à maintenir des coûts de cycle de vie faibles. Les processus dans lesquels excelle ODYPOMPE DDC comprennent la désinfection, l'ajustement du pH, le dosage chimique, le nettoyage en place, les biocides, la coagulation, la précipitation/floculation, la filtration et l'osmose inverse.

AVANTAGES

- Vitesse de course et contrôle de fréquence internes avec moteur pas à pas
- Panneau de commande et support de montage repositionnable
- Bouton de navigation et écran rétro-éclairé
- Réglage du débit en ml/h, l/h ou gph
- Commande manuelle, par impulsion et par signal 0/4-20 mA
- 2 sorties relais
- Dosage régulier de liquides dégazant

CARACTERISTIQUES

Référence	Débit de refoulement max.			Fréq. Impulsion (imp/min)	Dimensions Ø ext. x Ø int. (mm)	Hauteur aspiration** mCE	Puissance W	Matériaux Tête - Clapet - Joint
	Pression (bar)	Débit (l/h)	Dosage (ml/imp)					
*EQPDDDC6PP+	10,00	6,0	0,81	123	6 x 4 - 9 x 6 12 x 6 - 12 x 9	2,00	22,00	PP - Céramique - FKM
*EQPDDDC6PVC+	10,00	6,0	0,81	123	6 x 4 - 9 x 6 12 x 6 - 12 x 9	2,0	22,00	PVC - Céramique - FKM


* Pompe PP pour amines / Pompe PVC pour Chlore.

** Hauteur d'aspiration avec tête doseuse et conduite d'aspiration remplies, avec de l'air dans la conduite d'aspiration dans le cas d'une tête doseuse à purge automatique.

SOUPAPE MULTIFONCTION

PP : EQG95704585

PVC : EQG95730807

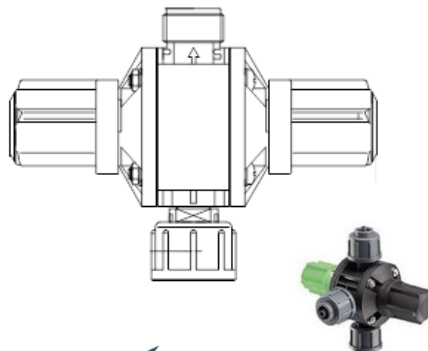

DETAIL KIT DE RECHANGE

EQPDDDC6PP+ : EQG97751427

EQPDDDC6PVC : EQG97751479



ACCESSOIRES INCLUS

1 Clapet de pied avec 2 niveaux bas

1 Canne d'injection

1 tuyau d'aspiration 2 m

1 tuyau de refoulement 6 m

Câble entrée 5 m

Câble sortie 5 m

