

# ODYRADARUS

## CAPTEUR DE NIVEAU

Détecte et transmet le niveau d'un liquide




Le capteur de niveau ODYRADAR US est l'indicateur indispensable pour la gestion de vos consommables. Il possède 1 sortie analogique 4-20 mA.

Il permet de mesurer le niveau de tous les produits de la gamme ODYSSEE.

### AVANTAGES

- Pas de maintenance, pas d'entretien

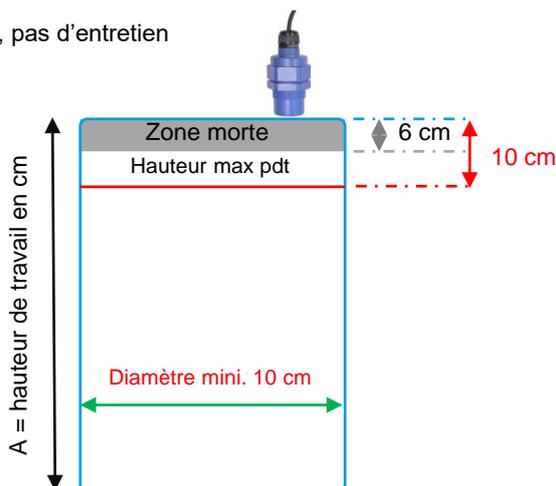

### CARACTERISTIQUES

Alimentation : 12.....24 V DC

Consommation électrique: < 1W

Dimensions : Ø55mm×119mm× G1 1/2

Sorties : Sortie analogique 4...20 mA

Distance de mesure : 125 cm

Température de fonctionnement : -10 à 65 °C

Longueur de câble : 5m

### ODYSECURE

#### Programmation :

Entrée : Analogique (AI #)

Libellé: Niveau de produit sans contact (ultra-son)

Type : ODYRADAR US Unité : cm

Conversion :  0/10V  4/20 mA      A : 100    B : -25

Valeur de B : A (hauteur de travail exprimée en cm) - 125,00

#### Câblage :

